

Vážení občané,

v letošním roce požádala naše obec o dotaci na poskytnutí prostředků ze státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt zkvalitnění nakládání s odpady v obci:

Z této dotace budou pořízeny:

2 ks zvonů o objemu 1,10 m³ – na kovový odpad

200 ks domácích kompostérů o objemu 900 l – budou určeny pro biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu z domácností – např. květiny, tráva, zbytky ovoce, zeleniny

5 ks komunitních kompostérů o objemu 2000 l – pro rostlinný odpad z veřejného prostranství – v těchto kompostérech se bude vytvářet kompost, který bude sloužit jako přírodní hnojivo (cíl: nepřevážet mimo katastr obce, mělo by také dojít ke snížení celkového objemu směsného komunálního odpadu) - tyto komunitní kompostéry budou rozmístěny po obci

15 ks popelnic o objemu 240 l hnědé barvy – je určeno pro likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu občany bydlícími v panelových domech – popelnice budou opatřeny samolepkou s popisem, které odpady do popelnice patří a které ne – tyto popelnice budou pravidelně vyváženy pracovníky obecního úřadu

1 ks štěpkovače – určen pro biologicky rozložitelný komunální odpad – zj. větve vznikající při ořezu na veřejných prostranstvích – vzniklá štěrka bude sloužit k mulčování a hnojení obecních pozemků

2 ks kontejnerů o objemu 6 m³ a 1 ks o objemu 9 m³ – pro převoz popelnic na bioodpad a štěrky

Realizací projektu by mělo dojít ke snížení objemu směsného komunálního odpadu.

Předpokládané náklady – 956687 Kč, 90% poskytne státní fond životního prostředí, obec zaplatí 95668,70 Kč.

Všech 200 kompostérů bude vypůjčeno občanům, kteří vlastní rodinný dům nebo chatu se zahradou, aby mohli všechen biologicky rozložitelný komunální odpad ze své zahrady a domácnosti kompostovat v kompostéru a kompost pak dále využívat pro potřeby své zahrádky. Doba výpůjčky pro domácnosti je 5 let, poté se kompostér stane majetkem domácnosti.

Postup výpůjčky pro občany: Dodání kompostérů je přislíbeno na příští týden, přesné datum vám bude ještě sděleno. Od tohoto data může každý majitel nemovitosti v k. ú. Domašova nad Bystřicí přijít na Obecní úřad Domašov nad Bystřicí, kde vyplní a podepíše dva výtisky „Smlouvy o výpůjčce a následném darování“ a předávací protokol, poté mu bude kompostér vydán. Zároveň obdrží také příručku od dodavatele na výrobu kompostu. Majitelé nemovitostí mají povinnost mít kompostér nejméně 5 let na svém pozemku a řádně ho užívat, a v případě změny podmínek ho vrátit obci.

Specifikace jednotlivého dodávaného zboží bude umístěna na vývěsce u samoobsluhy a na webových stránkách obce.

Lucie Menšová

starostka

Položkový rozpočet


Položka	Počet kusů	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Nádoba na bioodpad 240 l	15	950 Kč	14 250 Kč	2 993 Kč	17 243 Kč
zvon	2	14 700 Kč	29 400 Kč	6 174 Kč	35 574 Kč
Hákový kontejner 6m3	2	39 000 Kč	78 000 Kč	16 380 Kč	94 380 Kč
Hákový kontejner 9m3	1	52 000 Kč	52 000 Kč	10 920 Kč	62 920 Kč
Kompostér 900l	200	2 400 Kč	480 000 Kč	100 800 Kč	580 800 Kč
Kompostér 2000l	5	7 200 Kč	36 000 Kč	7 560 Kč	43 560 Kč
štěpkovač	1	101 000 Kč	101 000 Kč	21 210 Kč	122 210 Kč
CELKEM			790 650 Kč	166 037 Kč	956 687 Kč

Specifikace dodávky

98

Kompostér PROFI 900

<u>Objem:</u>	900l, konický tvar
<u>Barva:</u>	zelená
<u>Hmotnost:</u>	25 kg
<u>Tloušťka stěny</u>	8 mm
<u>Výška</u>	95 cm, tvar konický
<u>Materiál:</u>	recyklovaný vysokohustotní polyetylen – HDPE, zpětně recyklovatelný, odolný UV záření
<u>Funkční vlastnosti:</u>	vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka)
	Spodní dvířka pro vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru
	větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu, se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem
	jednoduchá montáž bez použití nářadí
	bez dna

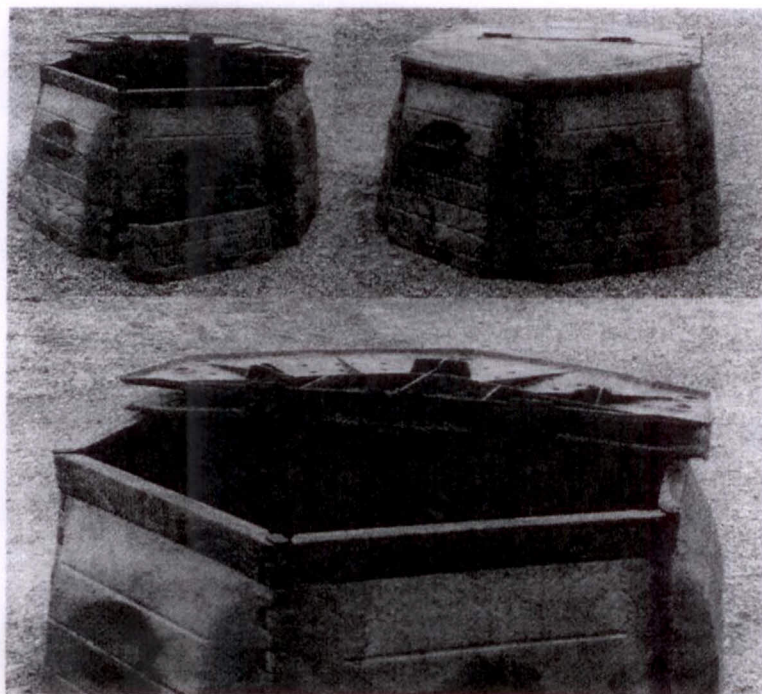

Kompostér PROFI 2000

<u>Objem:</u>	2000l, konický tvar
<u>Barva:</u>	zelená
<u>Hmotnost:</u>	36 kg
<u>Tloušťka stěny</u>	7 mm
<u>Výška</u>	113 cm, tvar konický
<u>Materiál:</u>	recyklovaný vysokohustotní polyetylen – HDPE, zpětně recyklovatelný, odolný UV záření
<u>Funkční vlastnosti:</u>	vrchní dvířka pro pohodlné plnění (uzavíratelné víko) s možností zajištění proti samovolnému otevření (protivětrná pojistka)
	Spodní dvířka pro vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru
	větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po celém obvodu, se systémem zabraňujícím ucpávání bioodpadem
	jednoduchá montáž bez použití náradí
	bez dna





Bionádoba CLD-C 240 BIO

<u>Objem:</u>	240l
<u>Barva:</u>	hnědá
<u>Hmotnost:</u>	13,7 kg
<u>Materiál:</u>	vysokohustotní polyetylen, odolný UV záření, chemickým a biologickým vlivům
<u>Funkční vlastnosti:</u>	plastová kolečka o průměru 200 mm s kovovou oskou
	větrací otvory o průměru 4-5 mm
	větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti po bočních protilehlých stranách ve 2/3 plochy stěn
	výklopné plastová mřížka na dně s možností výjmutí
	stěny hladké a zaobleny
	závěsy pro vyklápění dle normy DIN EN 840-1
	nádoby stohovatelné




Velkokapacitní kontejnery

objem 6,0 m ³ a 9 m ³
zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním
sklopná 1 bočnice
rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm
tloušťka podlahy a stěn 3/2 mm
příslušenství 2x odvalovací rolly u zadních dveří a háčky pro přichycení ochranné sítě
rolly a panty opatřené maznicemi
Profil ližin IPN 120
typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm
barva dle RAL
nosnost kontejneru 6t

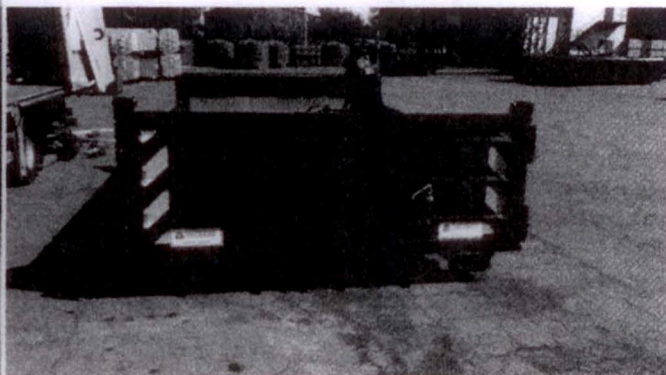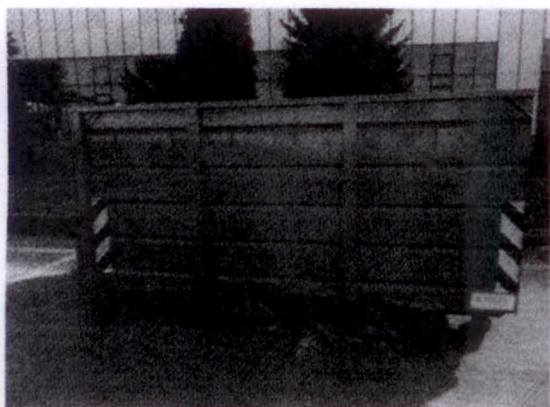

12
68 **Kontejner GFB 1,3**

<u>Objem:</u>	1300l
<u>Barva:</u>	šedá, na kovy s uzamykáním
<u>Hmotnost:</u>	70 kg
<u>Vhoz</u>	průměr 22 cm
<u>Materiál:</u>	sklolaminát a žárově zinkovaná ocel
Vlastnosti	velmi dlouhá životnost, vysoká tvarová stabilita, esteticky vyvážený vzhled
	odolnost proti povětrnostním podmínkám (UV záření, koroze) a agresivním látkám
	snadné čištění sprejových nástřiků

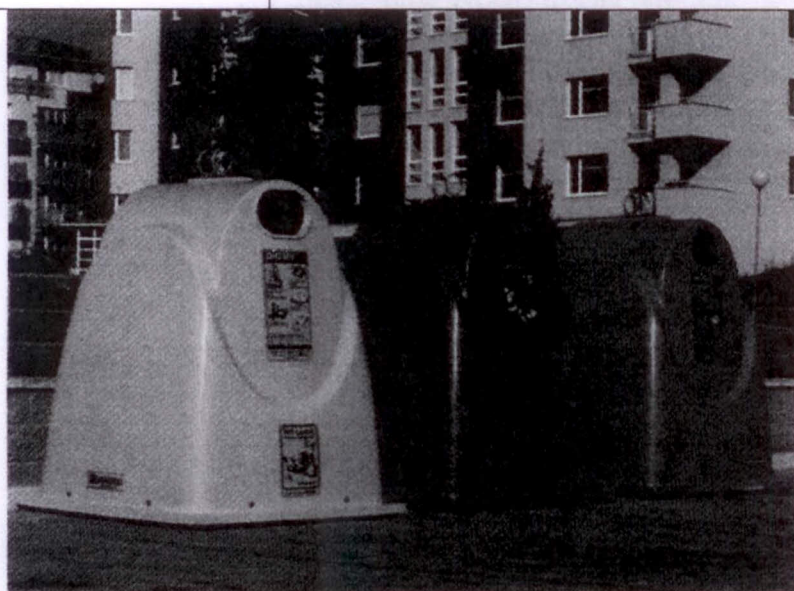

Štěpkovač

Max. průměr materiálu (mm): 150

hydraulické podávací válce

hmotnost 250 kg

Nesený na třibodovém závěsu, poháněn vývodovou hřídelí traktoru

Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným podávacím zařízením s plynulou regulací posuvu

